



高智能運作、緊湊式設計以及堅固耐用結構使得本產品成為全世界最方便使用及最可信任的家庭用水穩壓機。
本產品革命性的流道及葉輪設計，使得其性能遠遠領先市面上其他類似結構的產品。
藉由使用至盛牌TST(H)系列靜音型穩壓機，用水時將不會再有洗澡時水忽冷忽熱、水壓忽大忽小及擾人的噪音問題，而您將會深刻感受生活更加美好。

至盛牌 TST(H) 系列

智能高效自吸靜音穩壓/抽水機


住宅用&輕型商業用



產品特點

- 全功能一體式設計，整合馬達、泵浦、壓力桶、流控開關、壓力開關以及高智能控制器，以提供最穩定的用水壓力
- 四種LED燈號，以顯示不同的運轉狀況
- 簡單、方便的安裝及維修設計
- 同級產品中最靜音
- 成功解決頻繁啟動問題以及其所造成的噪音
- 堅固結構設計，提高產品耐用度
- 水機殼及馬達框體E D電著塗裝，美觀、防銹
- 每24小時自動運轉偵測，預防軸封及葉輪卡死
- 預防無水運轉設計，避免產品及管路損壞
- 馬達及泵浦雙重過熱保護設計，延長產品壽命
- 同級產品中最佳性能表現
- 高效能設計，降低用電量
- 最深8米自吸

性能曲線

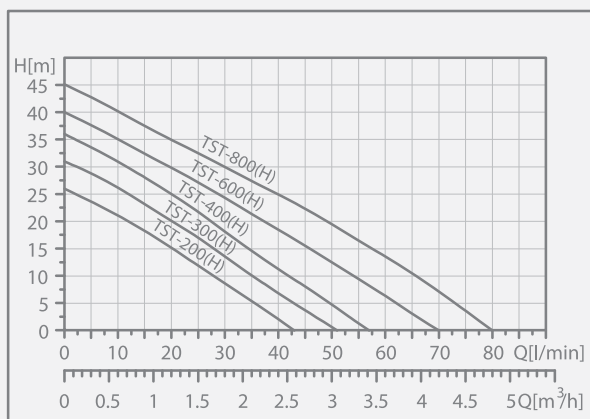

應用

- 別墅、公寓樓供水加壓
- 太陽能上水加壓
- 太陽能下水加壓 (H熱水型)
- 園藝灑水灌溉

綜合數據

馬達規格	
馬達型式	2 Pole, 風冷式
頻率	60HZ
電壓範圍	1Ø 110 / 220 V
絕緣等級	B class (130° C)
防塵防水等級	IP 54
馬達轉速	3450 rpm
使用條件	
液體溫度	2° C - 40° C
	2° C - 90° C (H熱水型)
環境溫度	0° C - 40° C
系統總壓力	Max. 5 kg/cm ²

結構材質

結構	TST(H)
馬達框體	鋁合金
水機殼	鑄鐵
軸心	不銹鋼400系列
機械軸封	陶瓷+碳精+NBR/(Viton)
葉輪	黃銅

各部件圖解

A	專利集風離心式風扇設計，加強馬達散熱及降低風切噪音
B	專利高智能耐用控制器，高度整合流控開關及壓力開關，並結合無水停機、自動偵測、緩停機等功能，實現運轉更順暢、用水更舒適、產品壽命更長
C	馬達內建過熱保護器，預防過熱損壞
D	超耐用防銹表面環氧樹脂烤漆壓力桶
E	專利精準壓力開關，提供穩定水壓，並可手動微調啟動壓力
F	專利平衡流控開關，提供穩定流量
G	入水口過濾網設計，避免雜物進入
H	獨特葉輪、流道設計，大幅提高靜音效果、水泵性能及自吸能力
I	水機殼內建過熱保護器，預防無水運轉
J	雙重不銹鋼墊圈設計，預防葉輪卡死磨損



規格表

型號	相數 Ø	電壓 (V)	功率		揚程		流量		管接尺寸		尺寸 長x寬x高(mm)	重量 (kg)	
			HP	W	標準 (M)	最大 (M)	標準 (L/Min)	最大 (L/Min)	mm	英吋			
TST-200(H)	1	110/220	0.25	200	12.5	26	24	43	20	3/4	2	271.5 x 214 x 248.5	10
TST-300(H)	1	110/220	0.35	300	13.5	31	30	51	25	1	3	273.5 x 214 x 248.5	10.5
TST-400(H)	1	110/220	0.5	400	14.5	36	35	57	25	1	4	275.5 x 214 x 248.5	11
TST-600(H)	1	110/220	0.75	600	15.5	40	45	70	25	1	5	295 x 220 x 261.5	13
TST-800(H)	1	110/220	1	800	17	45	54	80	25	1	6	297 x 220 x 261.5	14.5

◎ 型號加H為熱水型